


柔性振动盘

安装注意事项

■ 错误安装



■ 正确安装

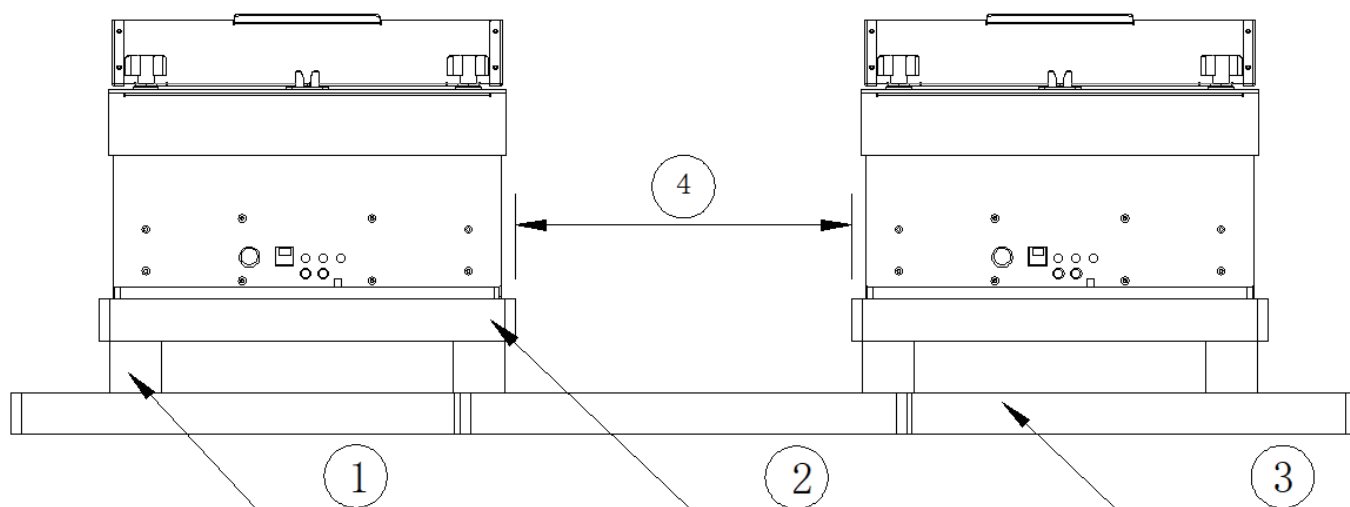

1. 减震技术（需安装减震垫）
2. 配重钢板厚度 $>40\text{mm}$
3. 工作台钢板厚度 $>40\text{mm}$
4. 安装间距 $>60\text{mm}$